


Pentruder 6-12HF HF-veggsag

Hurtig innfesting for sagblad

Solide kontakter

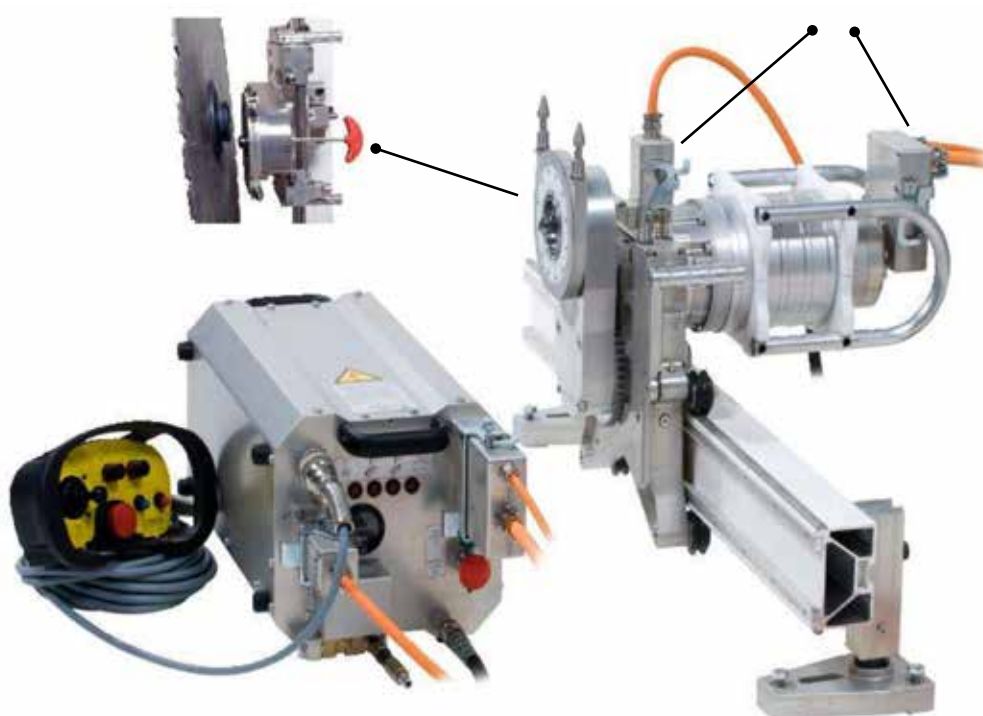

Avtagbar HF motor



2-steps girkasse



Brukervennlige skinnesystem

Pentruder
by TRACTIVE

Stor kapasitet - Robust - Enkel montering

- Pentruder 6-12 HF gir deg en kombinasjon av stor kapasitet, lav vekt, og enkel montering. Den kommer til å løse de fleste av dine betong- og sageoppgaver.
- Velg mellom 15 og 18 kw HF motor .
- Med den 2 steps girkassen arbeider veggsagen alltid med stort moment uansett rotasjonshastighet og størrelse på sagblad.
- Pentruder 6-12 HF kan sage med blader opp til Ø1200mm.
- 6-12 HF ypperlig til de fleste sage jobber.
- Med den sterke HF motoren som enkel kan separeres fra saghodet og hurtig koblingen på sagbladet så er Pentruder.
- Til tross for den store sage kapasiteten så veier sag hodet kun 21 kg, og 15/18 kw motoren kun 13/16,5 kg.

Tekniske data Pentruder 6-12HF

System

Pentruder 6-12HF brukes med en 18 kW HF motor og HF aggregat. Sag hodet kan også brukes med en 15 kW HF motor. (Alt Pentruder tilbehør kan brukes om hverandre).

Takket være Pentruder digital system så kan alt utstyr bruke om hverandre. (Kabler, fjernkontroll). Også wiresag utstyr kan bruke samme type.

Pentruder MCCC er et modulært system og bygger på skinnerystemet til veggsagen.

Se også de andre modulene i Pentruder Modular Concrete Cutting System!

Pentruder 6-12HF - HF-vegg sag	
SAGBLAD	
Sagblad max. Ø	Ø1200 mm
Max sagedybde Ø1200mm	515 mm
Max sagblad oppstart	Ø800 mm
EFFEKT (med 18 kW HF-motor)	
Sagblad motor	400 Hz Høyfrekvensmotor
Max kontinuerlig ut effekt	18 kW
Max vri moment på spindel	245 Nm (1:e gir, 18 kW) 165 Nm (2:e gir, 18 kW)
Spindel under belastning	1:e gir 550 - 800 v/min 2:e gir 810 - 1200 v/min
VEKT	
Vekt sag hode	21 kg
Vekt 15 kW HF-motor	13 kg
Vekt 18 kW HF-motor	16.5 kg
Sagblad motor	400 Hz Høyfrekvensmotor

Pentpak 427 - HF-drivaggregat	
Strøm	380-480 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Frekvens ut	300 - 440 Hz
Frekvens max	31 kW
Kontinuerlig uteffekt max	18 kW (med 18 kW HF-motor)
Minimum sikringer (Effekt uttaket må reguleres ned med potentiometeret)	32 Amp
Anbefalt sikring	32 Amp
Strømforbruk max effekt	40 Amp
Anbefalt min. størrelse på dieselgenerator	45 kVA
Vekt	26 kg

Tilbehør	
TS Skinne: 0.85 / 1.15 / 2 / 2.3 / 3.45 m	6.95 kg/m
TF2S skinne bukk symmetrisk	3.2 kg
TFAB skinne feste skrå saging	6.0 kg
TSS300 Skjøte stykke skinne	2.3 kg
TSP1 Skinne stopp	0.7 kg
Deksel*: GS Hel 800 / 1000 / 1200	11 / 15 / 17 kg
GSF Slett saging 800 / 1000 / 1200	6 / 6.5 / 7 kg
TYHF Transport vogn for HF sager	27 kg
QE Sagblad flens komplett*	2.4 kg
QEF Slettsagings flenser 108 / 110 / 130 mm / 1-3/8" / 1"	1.3 kg

* Andre modeller av beskyttelse og skinner finnes

Med forbehold for teknisk endringer.

