


Pentruder 8-20HF HF-veggsag

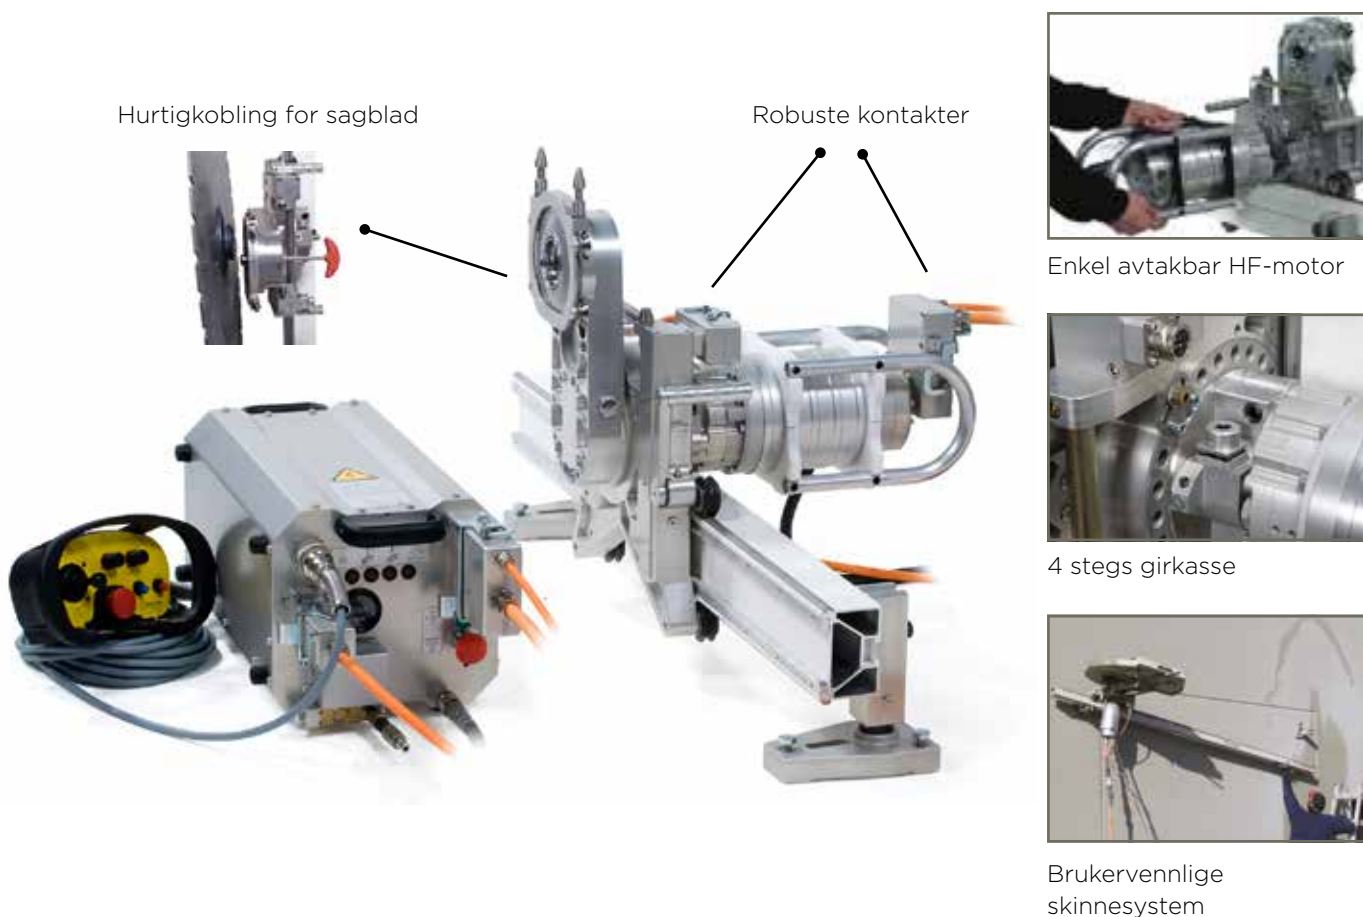

Stor kapasitet - Robust - Enkel montering

- Pentruder 8-20 HF tilbyr en kombinasjon av en sterk sag og enkel vedlikehold. Den kommer til å løse alle dine betong sage jobber.
- Kan brukes med 15, 18 eller 22 kw HF motor.
- Takket være den 4 stegs gir motoren så jobber Pentruder 8-20 HF alltid med stort dreie moment uansett hastighet (o/min), og størrelse på sagblad.
- Pentruder 8-20 HF kan sage med blader opp til Ø2000mm
- Med den sterke 8-20 HF motoren så er sagen en bruker vennlig sag til alle betong sage oppdrag.
- Til tross for den store kapasiteten så veier sag hodet kun 25,5 kg og motor 18 kg

Tekniske data Pentruder 8-20HF

System

Pentruder 8-20HF anvendes oftest med en 22 kW HF-motor og HF-drivaggregatet Pentpak 427. Sag-enheten kan også drives med en av 15 eller 18 kW HF-motorene.

Samme tilbehør som alle andre Pentruder veggsager.

Takket være Pentruders digital kommunikasjonssystem er det mulig å bruke samme Pentpak 427, samme HF-motor, kabler og fjernkontroll, ikke bara for veggsaging men også til bormaskin og wiresag.

Pentruder MCCS er et modulært system og bygger på Sagskinnen som ikke bare kan brukes til veggsaging, men også til boring og wiresaging.

Se de andre modulene i Pentruder Modular Concrete Cutting System!

Pentruder 8-20HF - HF-vegg sag		Pentpak 427 - HF-drivaggregat	
SAGBLAD			
Sagblad max. Ø	Ø2000 mm	Strøm	380-480 V
Max sagedybde Ø1200mm	915 mm	Frekvens	50 - 60 Hz
Max sagblad oppstart	Ø1000 mm	Kontinuerlig uteffekt max	22 kW (med 22 kW HF-motor)
EFFEKT (med 22 kW HF-motor)		Minimum sikringer	16 Amp
Klingmotor	400 Hz Høyfrekvensmotor	Anbefalt sikring	40 Amp
Max kontinuerlig ut-effekt	22 kW med Pentpak 427	Strømforbruk max effekt	56 Amp
Max vri moment på spindel	405 Nm på 1:a gir	Anbefalt min. størrelse på dieselgenerator	45 kVA
Spindel o/min under belastning	1:an 350 - 510 v/min 2:an 500 - 735 v/min 3:an 630 - 925 v/min 4:an 790 - 1165 v/min, ved 300 - 440 Hz	Vekt	26 kg
<i>(Kontinuerlig variabelt spindel o/min fra 70 - 100%, varieres elektronisk med potensiometer på fjernkontrollen.)</i>		<i>Alla verdier er for Pentpak 427 med 22 kW HF-motor.</i>	
VEKT		Tilbehør	
Vekt sag hode	25.5 kg	TS Skinne: 0.85/1.15/2/2.3/3.45 m	6.95 kg/m
Vekt 22 kW HF-motor	18 kg	TF2S skinnefeste symmetrisk	3.2 kg
		TFAB skinnefeste skråsaging	6.0 kg
		TSS300 Skjøtestykke	2.3 kg
		TSP1 Skinnestopper	0.7 kg
		Deksel*: GS Hel 800/1000/1200/1600/2000	11/15/17/20/39 kg
		GSF Slett saging 800/1000/1200/1600	6/6.5/7/14 kg
		TYHF Transportvogn for HF sager	27 kg
		QE Sagblad flens komplett*	2.4 kg
		QEF Inntil vegg flens 108/110/130 mm/1-3/8"/1"	1.3 kg

Pentruder
by TRACTIVE



* Ytterligere skinner og beskyttelse finnes som spesialbestilling

Med forbehold for teknisk endringer.